


# Де-Багет

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




XPS POLYMER










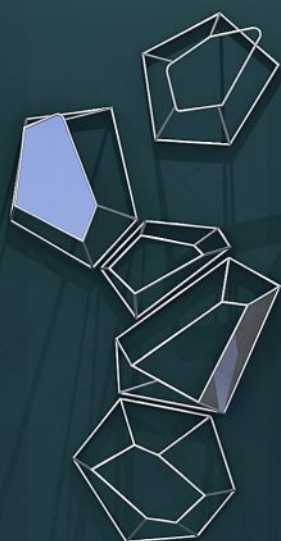


КОЛЛЕКЦИЯ УДАРОПРОЧНОГО ДЕКОРА



# ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ





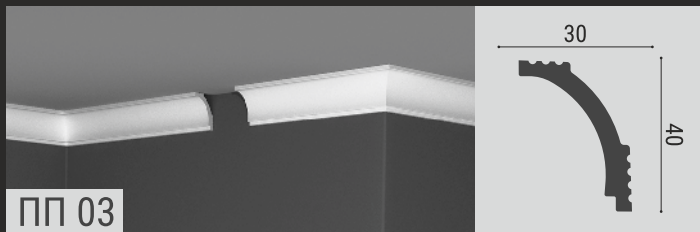
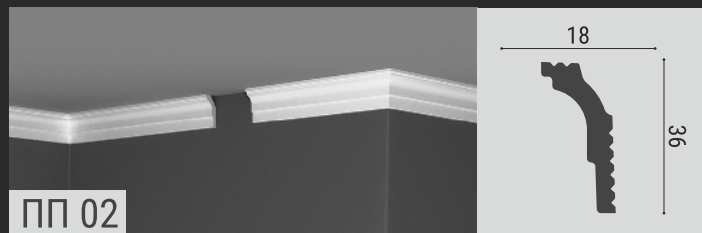
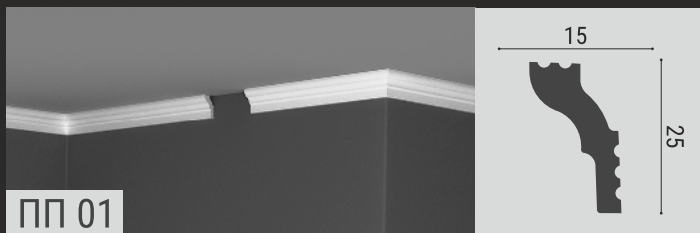


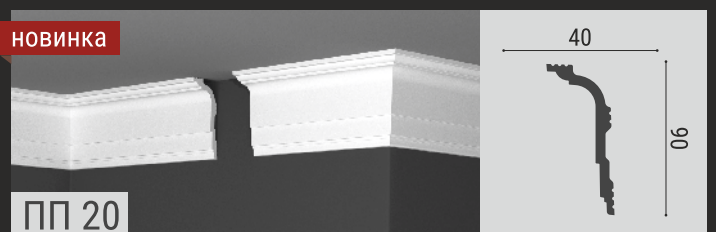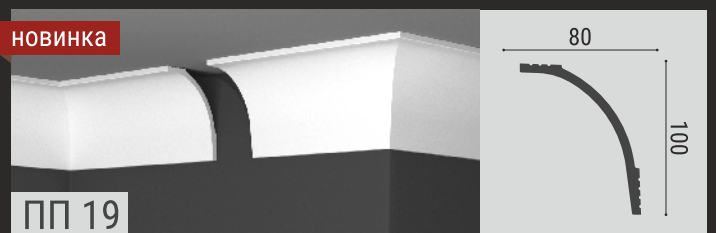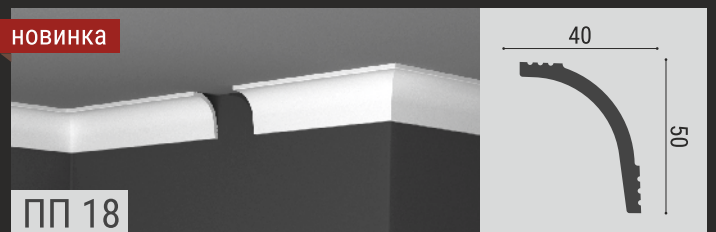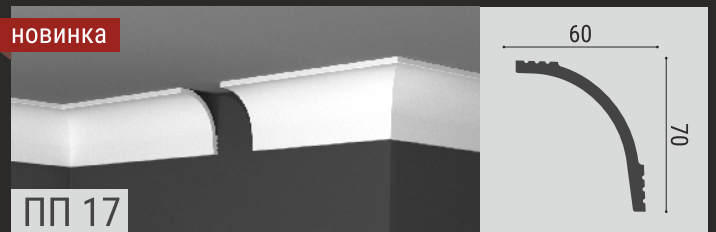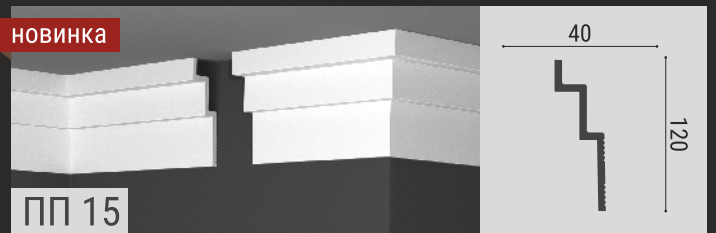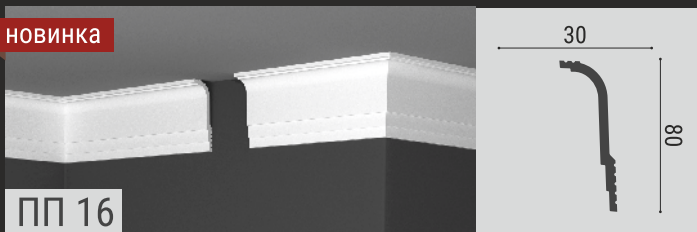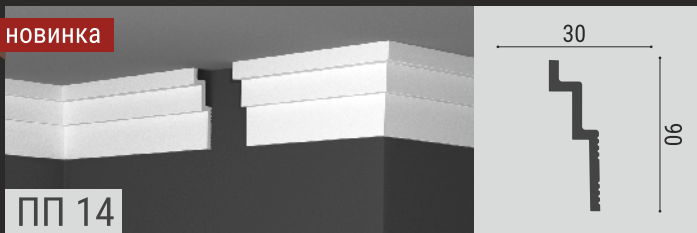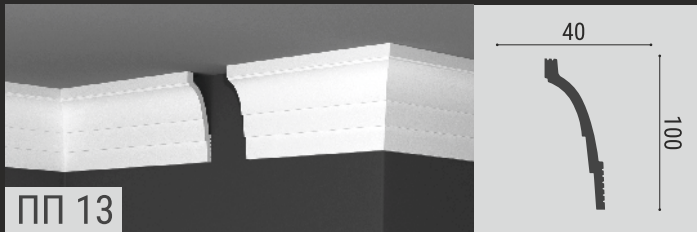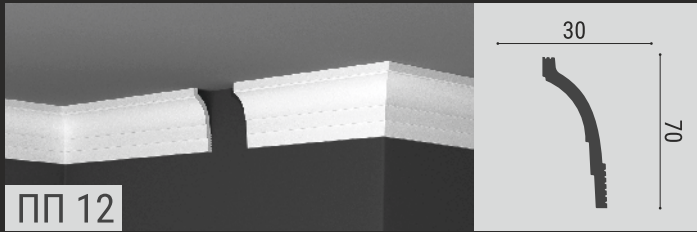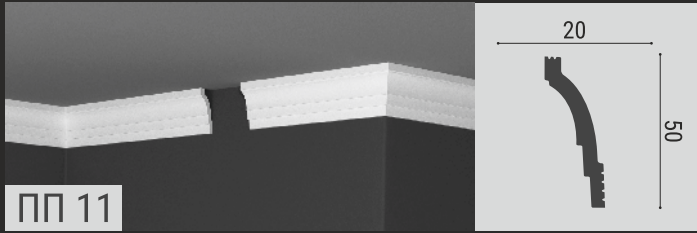











# МОЛДИНГИ

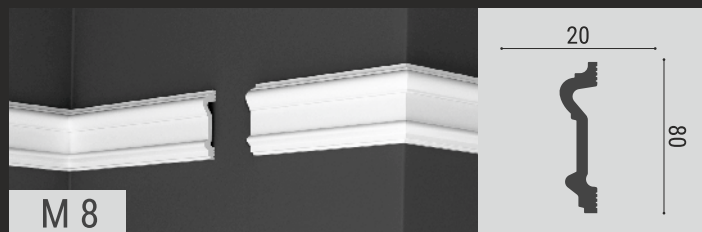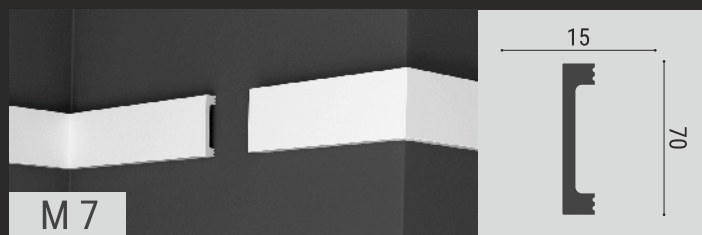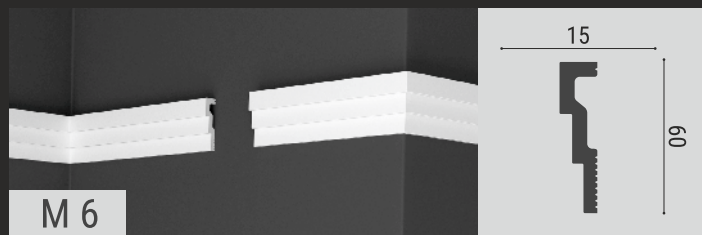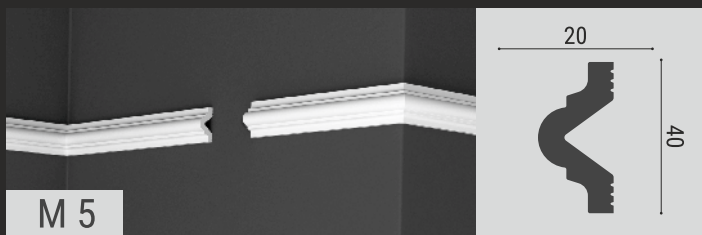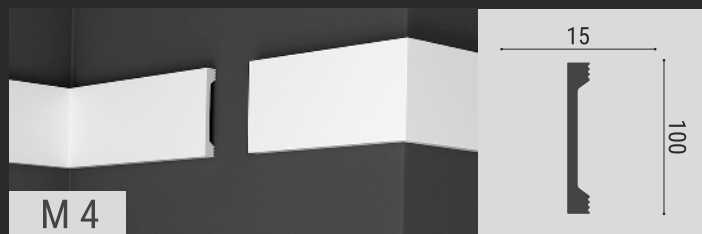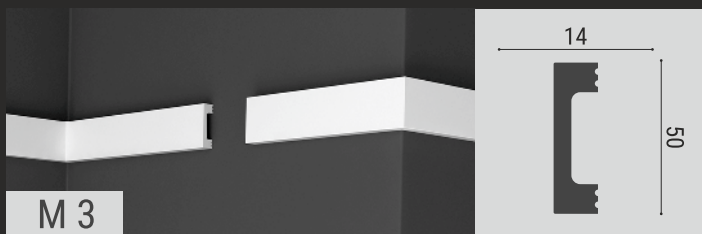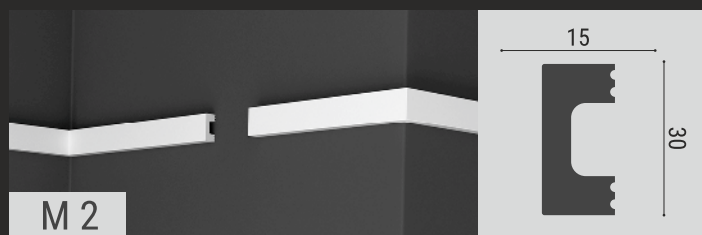


Новинка

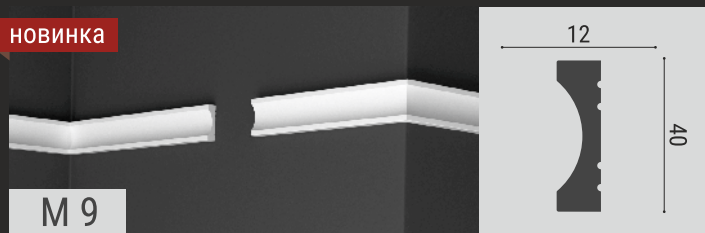





Новинка

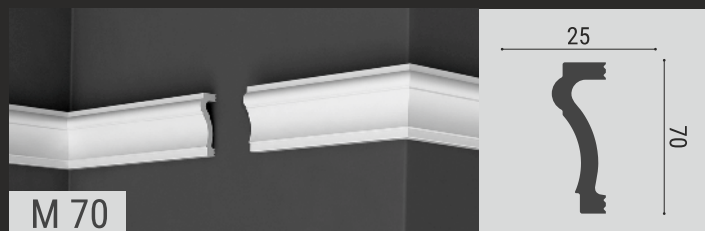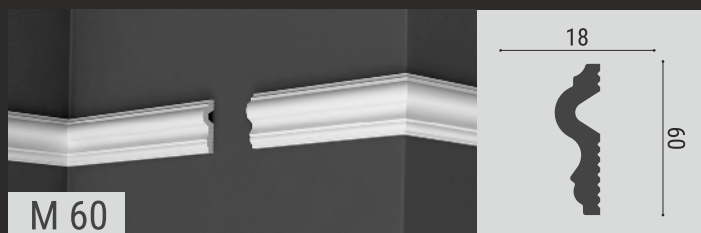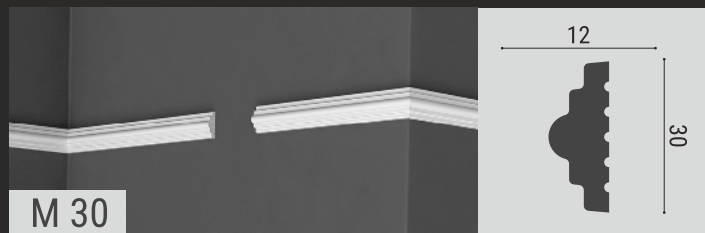
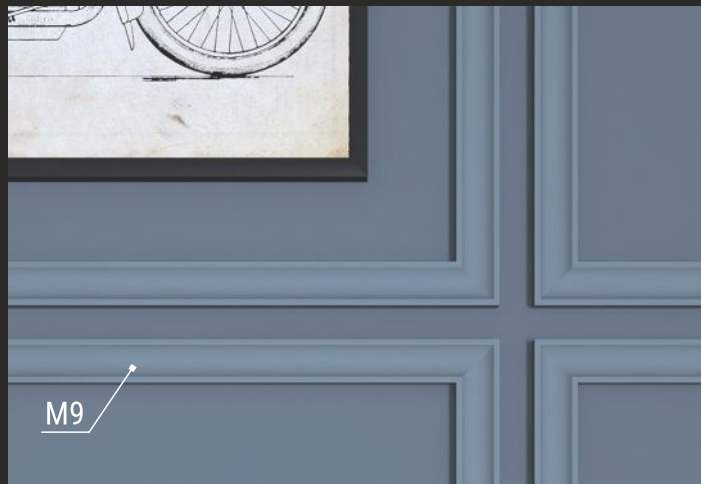
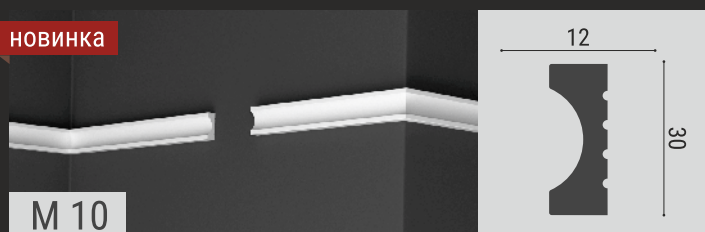




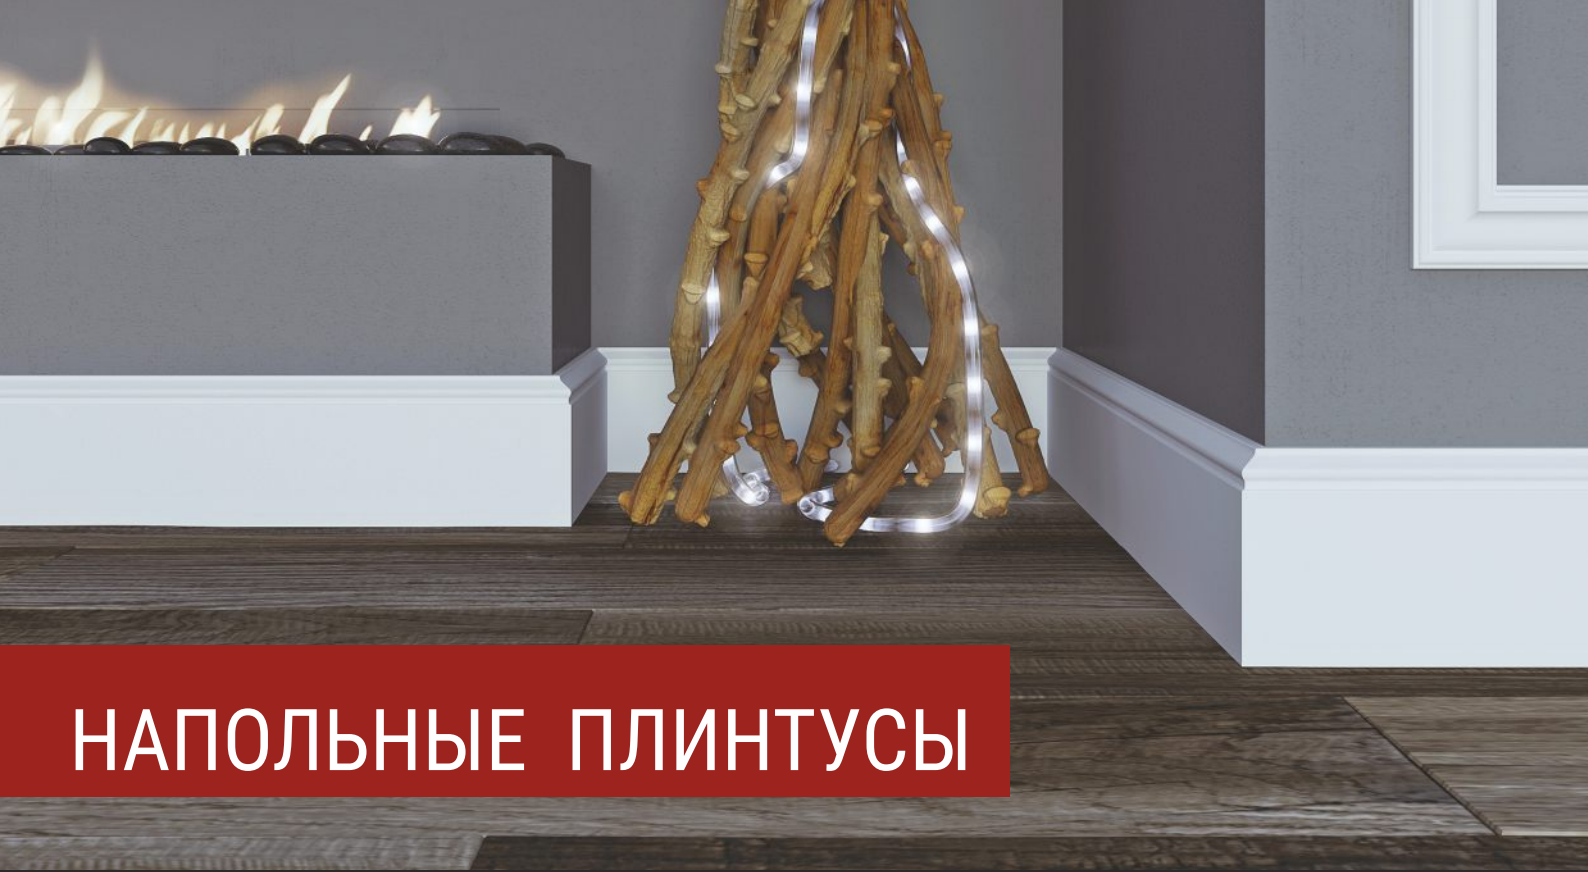

# НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

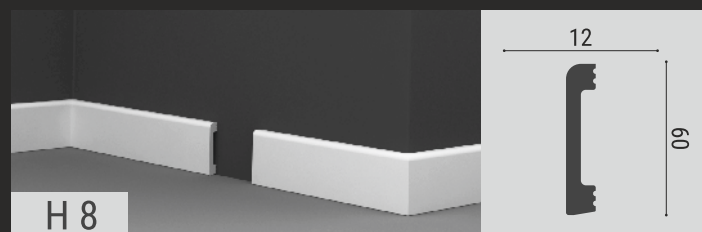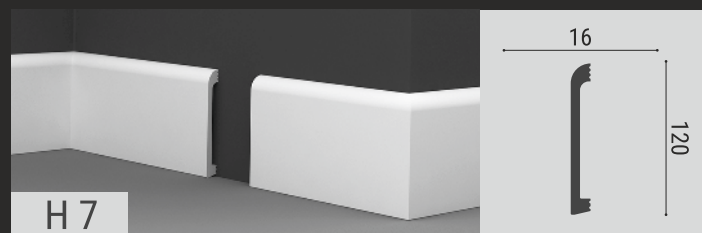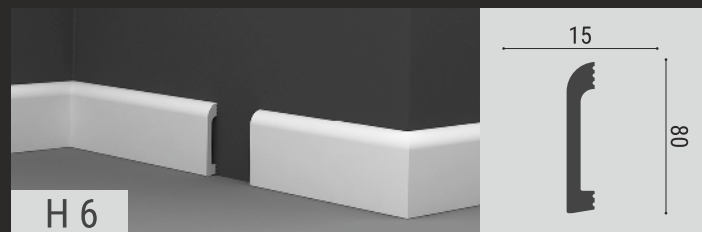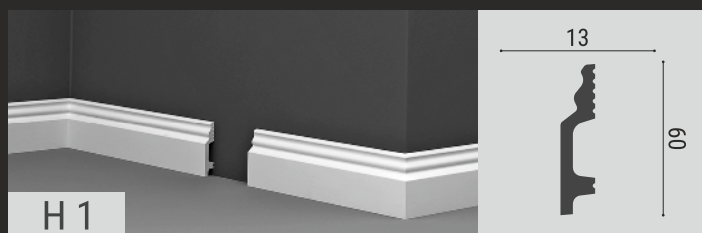

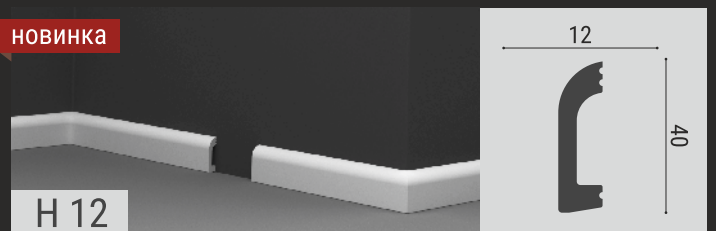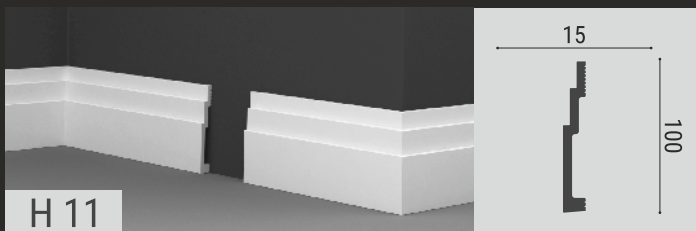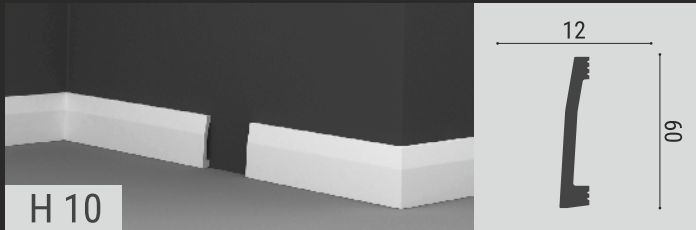

**КЛЕЙ**

**РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ ДЕ-БАГЕТ**

**Клей МОНТАЖНЫЙ СВЕРХСИЛЬНЫЙ (белый)**



Высококачественный акриловый клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из полистирола, в т.ч. высокой плотности, и из полиуретана в любом сочетании. Обладает особой прочностью, отлично подходит для крепления наиболее нагруженных материалов, долговечен в процессе эксплуатации. Также может применяться для монтажа большинства других строительных и отделочных материалов как внутри помещений, так и снаружи.

**100 кг/м<sup>2</sup> 300 мл**

**Клей МОНТАЖНЫЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ДЛЯ ДЕКОРА (белый)**



Высококачественный акриловый клей предназначен для монтажа архитектурного декора из полистирола, в том числе высокой плотности, и из полиуретана в любом сочетании. Клей обладает отличными эксплуатационными характеристиками, после полного высыхания имеет высокую прочность на отрыв. Также может применяться для монтажа большинства других строительных и отделочных материалов как внутри помещений, так и снаружи.

**70 кг/м<sup>2</sup> 300 мл**

**Клей-шпатлевка (белый)**



Высококачественный акриловый клей-шпатлевка предназначен для крепления и шпатлевки мест сопряжения элементов архитектурного декора из полистирола, в том числе высокой плотности, и из полиуретана в любом сочетании. Обладает отличной адгезией к поверхности, высокой прочностью после высыхания, не дает усадки. Также может применяться для монтажа большинства других строительных и отделочных материалов как внутри помещений, так и снаружи.

**50 кг/м<sup>2</sup> 300 мл**



Март 2024

Россия, 352903, Краснодарский край,  
г. Армавир, ул. Тургенева, 325  
e-mail: [office@de-baget.ru](mailto:office@de-baget.ru),  
[www.Де-Багет.рф](http://www.Де-Багет.рф)